




PATAMAR

$\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$

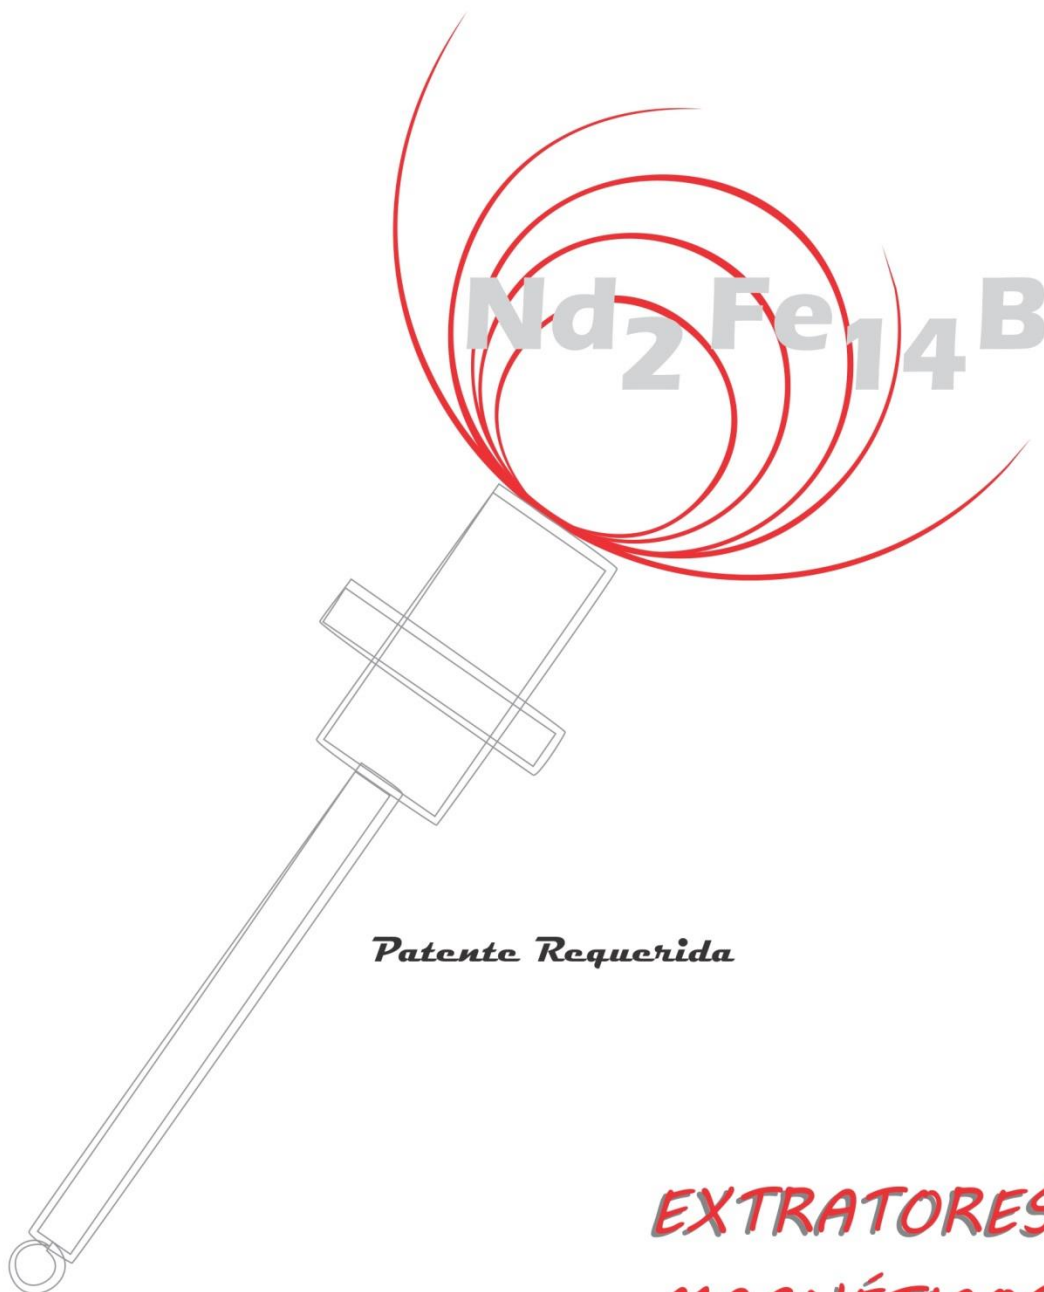

Patente Requerida

*EXTRACTORES
MAGNÉTICOS*



Características e Aplicações

- Ímãs de NEODÍMIO que proporcionam maior eficiência, com alta capacidade de transporte aliada ao baixo peso e dimensões reduzidas.
- Utilizado para limpeza e remoção de material ferromagnético em pisos, máquinas e tanques, também para movimentação de peças de pequeno porte.
- Pode ser operado com apenas uma das mãos, design ergonômico e sistema de liberação do material que dispensa contato com o material removido.
- Força de atração até 20 vezes superior aos ímãs de ferrite do mesmo peso.
- Temperatura de trabalho de até 80°.

N.R. 12

- Desenvolvido para operacionalizar a N.R. 12 através da remoção de resíduos metálicos ferromagnéticos que representem risco ocupacional.




*Modelos especiais
sob consulta!*

Linha Standard



Referência	EM-22214	EM-22274	EM-22254	EM-11311	EM-11371	EM-11351
Diâmetro	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm	15,9 mm	15,9 mm	15,9 mm
Comprimento	1.000 mm	750 mm	500 mm	1.000 mm	750 mm	500 mm
Peso	500g	400g	300g	300g	250g	200g

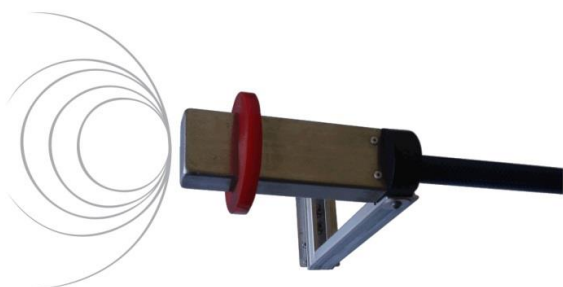

Acessórios

-Várias opções de manoplas e formatos que se ajustam precisamente à necessidade do cliente.

PATAMAR TECNOLOGIA LTDA.
TEL.: +55 31 3282-8236 FAX: +55 31 3284-7740
E-MAIL: contato@patamartecnologia.com

www.patamartecnologia.com